
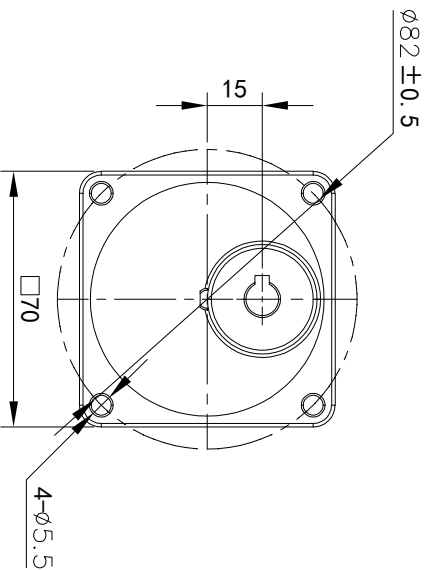
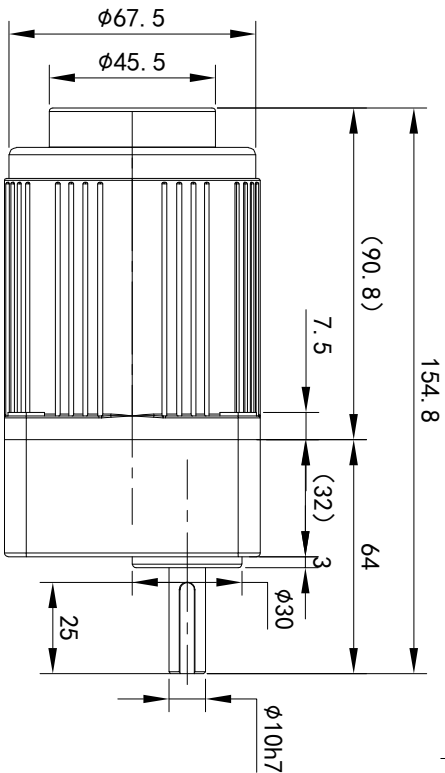
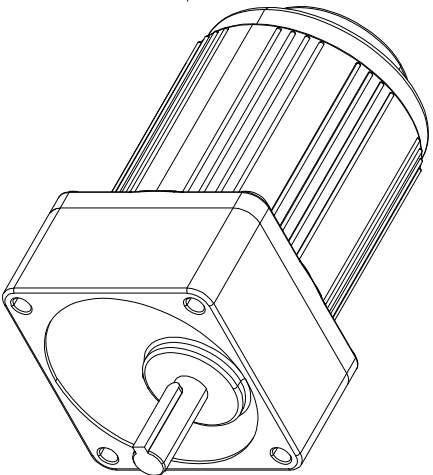



15W / 20W																	转矩单位换算: (kgf · cm×9.8÷100) =N.m (牛顿·米)					
速比:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	
转速rpm(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	
转矩kgf·cm	2.8	4.8	7.5	9.2	11.8	14.8	15.2	15.5	17.8	21.6	23.5	34	39.2	44	49	49	49	49	49	49	49	

型号：31K15RGN-A(C)+3GN3-15K

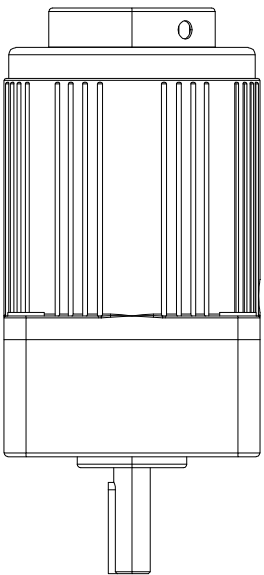

电机参数
功率: 15W - 20W
电机额定扭矩:
0.35 - 1.38kg · cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 回传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																																								
旧版图号																																								
底图总号																																								
签字																																								
日期																																								

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号
设计						
校对	Q. H. W		标准	V1.0		
审核			批准			
工艺						

视图方式	重量	比例

共 1 张 第 1 张 A4

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

31K15RGN-A(C)+3GN3-15K