
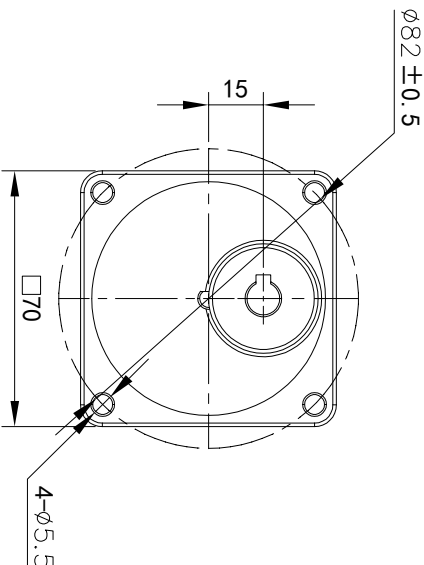
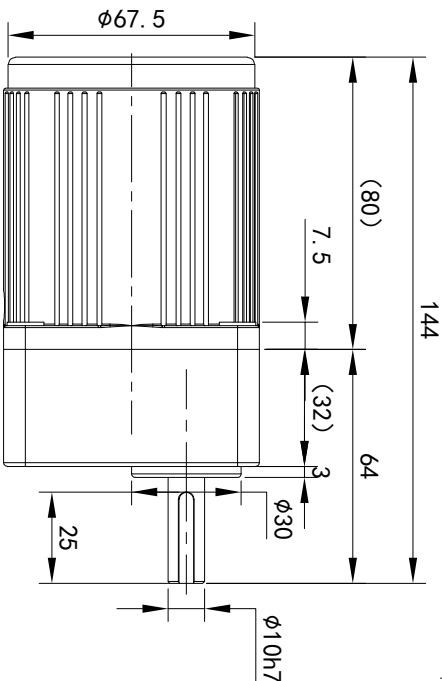
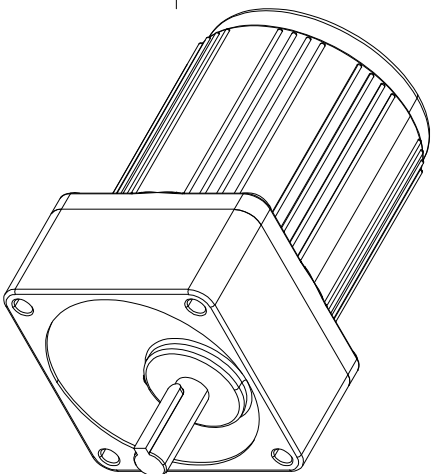



15W / 20W																转矩单位换算：(kgf · cm×9.8÷100) =N.m (牛顿·米)					
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5
转速rpm(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6
转矩kgf · cm	2.8	4.8	7.5	9.2	11.8	14.8	15.2	15.5	17.8	21.6	23.5	34	39.2	44	49	49	49	49	49	49	49

型号：3IK15GN-A(C) +3GN3-15K

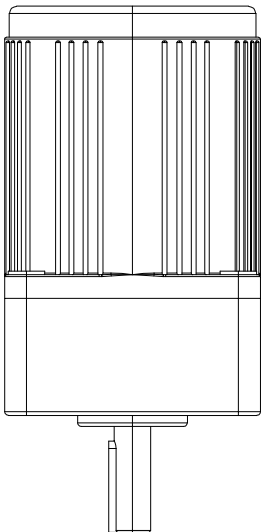

减速机参数

减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

电机参数

功率: 15W - 20W
电机额定扭矩:
0.35 - 1.38kg · cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

请签字 (章) 图传

Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记

旧版图号

底图总号

签字

日期

AC

黑

红

A

白

单相马达接线图

OPG

OU BANG

www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

视图方式

重量

比例



共 1 张 第 1 张

A4

3IK15GN-A(C) +3GN3-15K