
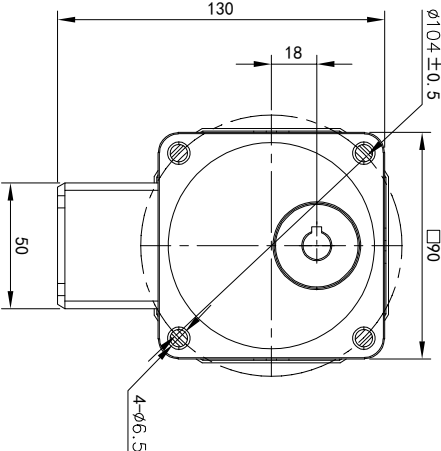
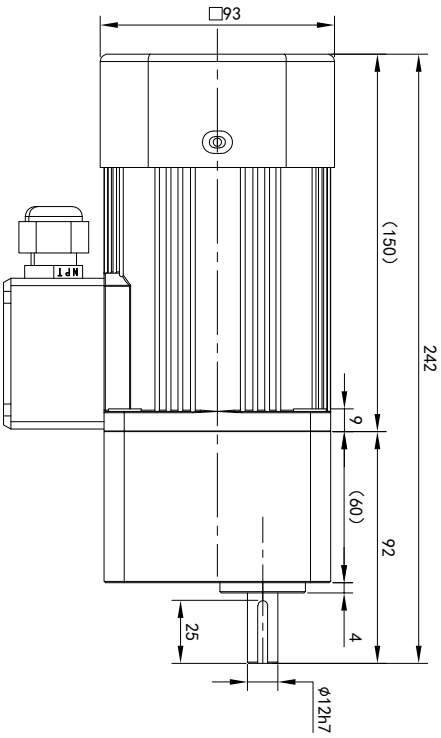


90W/120W/140W													转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)										
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩kgf·cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

型号: 5IK90(120/140) RGN-A(C) T+5GN20-200K

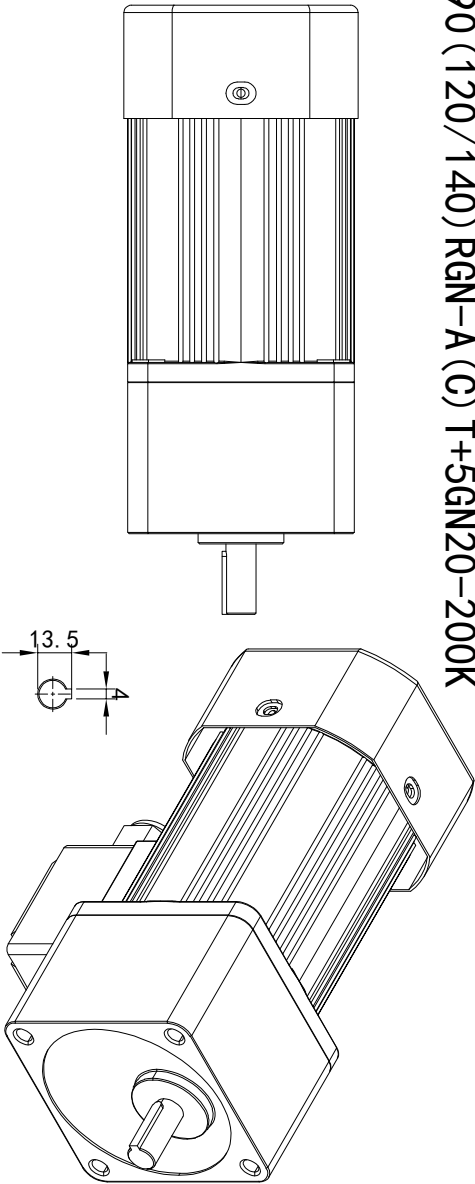

电机参数
功率: 90W-140W
电机额定扭矩:
6.7 - 7.1 kg·cm (90W)
4 - 8 kg·cm (120W)
4.5 - 10 kg·cm (140W)
电压: 单相110V/220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传

备注/附件登记

旧版图号

底图总号

签字

日期

AC

黑 红 白

A B

单相马达接线图

调速器

调速 S2

调速 S1

副绕组 Z2

主绕组 U1

蓝 白 红 黑

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	Q. H. W		版本	V1.0	
审核			批准		
工艺					

选型技术号

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张 A4

www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机