
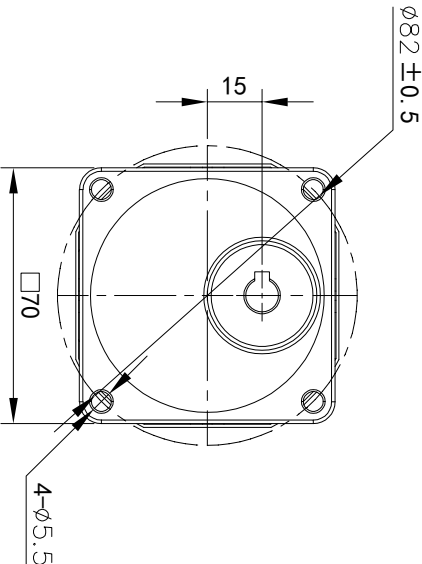
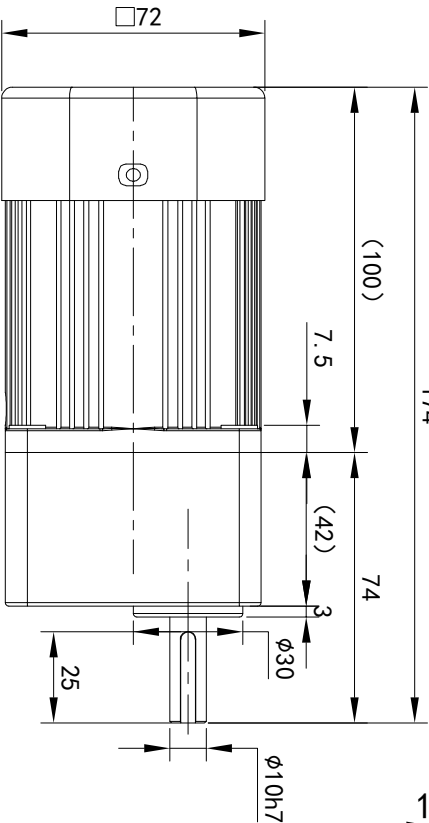
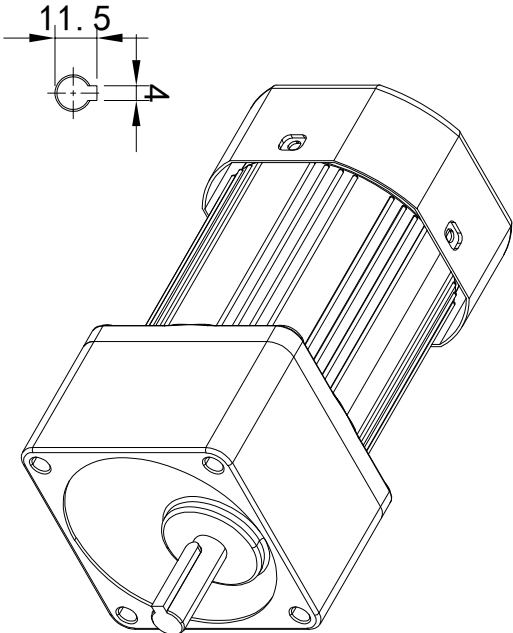


15W / 20W																转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100) =N.m (牛顿·米)					
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5
转速rpm(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6
转矩kgf·cm	2.8	4.8	7.5	9.2	11.8	14.8	15.2	15.5	17.8	21.6	23.5	34	39.2	44	49	49	49	49	49	49	49

型号：31K20GN-A(C) F+3GN18-300K

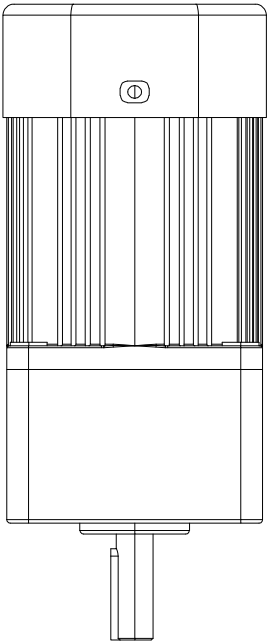

电机参数
功率：15W - 20W
电机额定扭矩：
0.35 - 1.38kg.cm
电压：单相220V 4P
频率：50Hz - 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																						
旧版图号																						
版图总号																						
签字																						
日期																						

AC	黑	红	白	A	B	单相马达接线图
----	---	---	---	---	---	---------

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例	浙江欧邦电机有限公司	微型感应减速机
设计											
校对											
审核											
工艺											

www.oubang-motor.com	共 1 张 第 1 张	A4	31K20GN-A(C) F+3GN18-300K
----------------------	-------------	----	---------------------------