
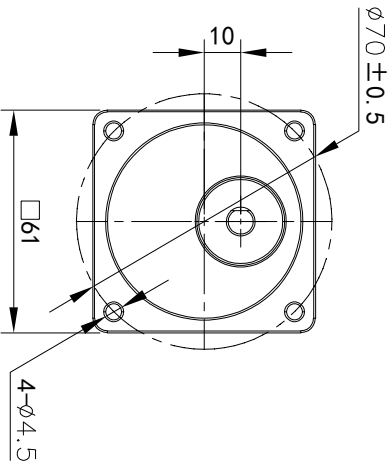
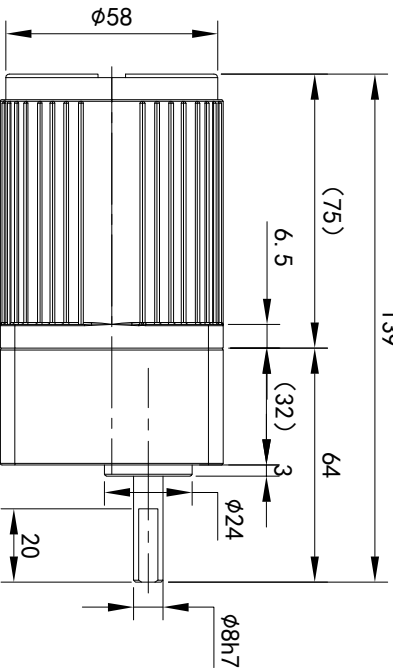
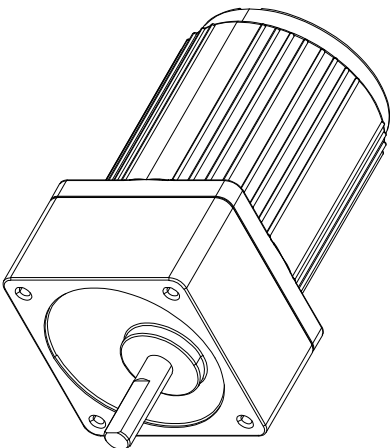


6W / 10W											转矩单位换算: (kgf · cm×9.8÷100) =N.m (牛顿·米)									
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6
转速 rpm (60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2
转矩 kgf · cm	1.2	2	2.8	3.8	4.5	5.4	7	7.4	8	9.8	11.8	14.8	19.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5

型号：21K10GN-A(C)+2GN3-15K

转矩单位换算：(kgf · cm×9.8÷100) =N ·m (牛顿·米)

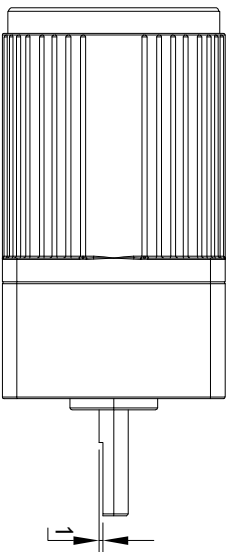

电机参数

功率: 6W - 10W
电机额定扭矩:
0.3 - 0.58kg · cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call


备注/附件登记
旧版图号

底图总号

签字

日期

单相马达接线图

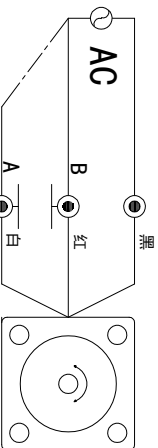

OPG
OUBANG
www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号
设计			标准化			
校对	Q. H. W		版本	V1.0		
审核			批准			
工艺						

视图方式	重量	比例
共 1 张 第 1 张		A4

21K10GN-A(C)+2GN3-15K