
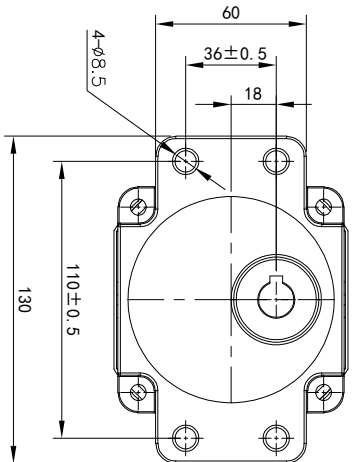
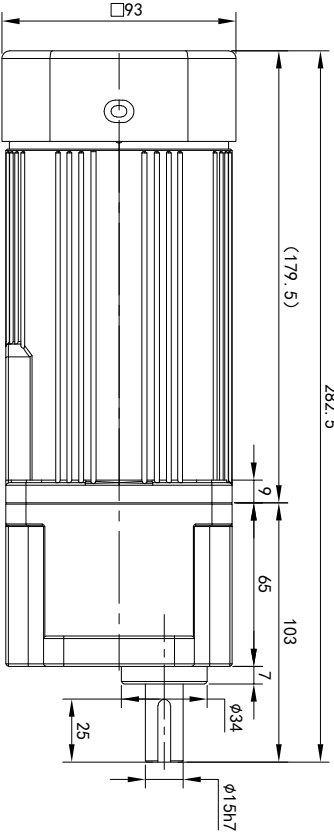


180W																		转矩单位换算： (kgf・cm×9.8÷100)=N.m (牛顿・米)									
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩 kgf・cm	16.4	27.3	41	55	68	73.9	88.7	110	123	148	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				

型号: 5IK180RGU-A (C) +5GU3-750K

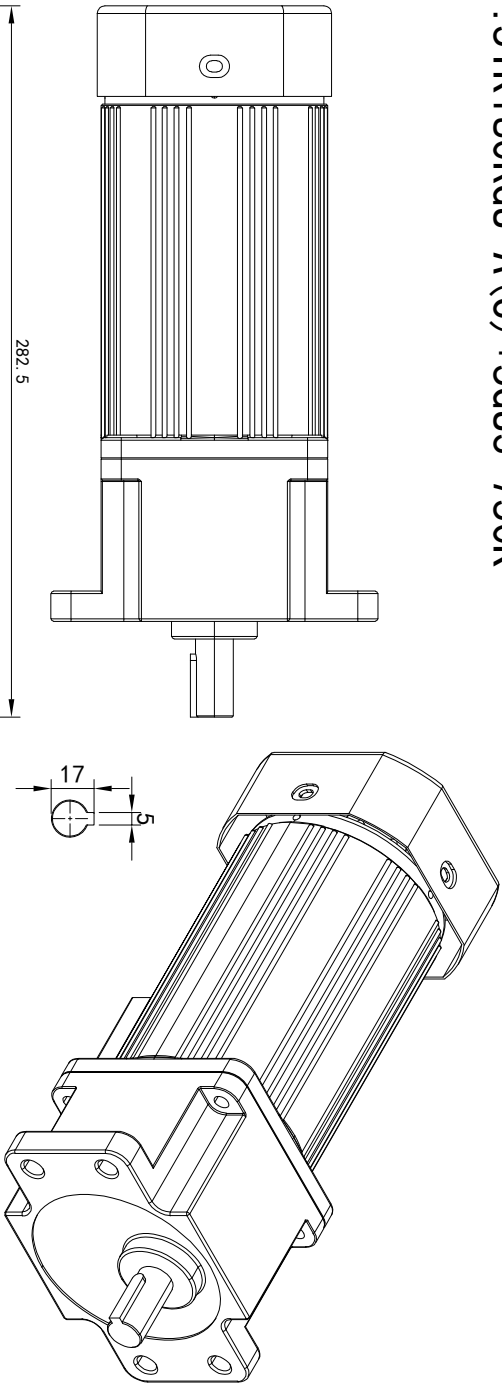

电机参数
功率: 180W
电机额定扭矩: 13.5kg·cm
电压: 单相110/220V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 盖章

日期

浙江欧邦电机有限公司

微型感应减速机

www.oubang-motor.com

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

5IK180RGU-A (C) +5GU3-750K

标记

设计

校对

审核

工艺

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

选型技术号

标准

版本

V1.0

批准

AC

黑

红

白

A

B

单相马达接线图

调速电机需配专用调速器, 有多款调速器, 该接线图仅供参考

调速器

调速 S2

调速 S1

副绕组 Z2

副绕组 U2

主绕组 U1

蓝

白

红

黑

AC