
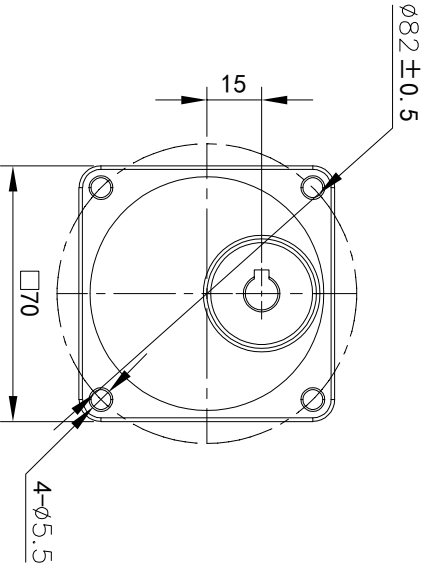
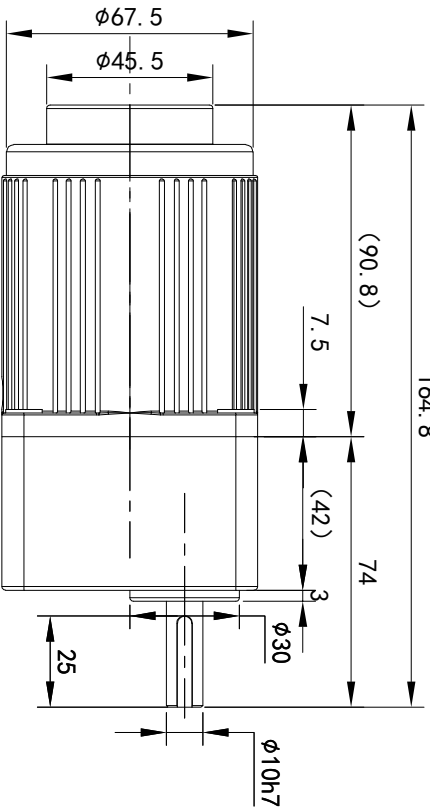
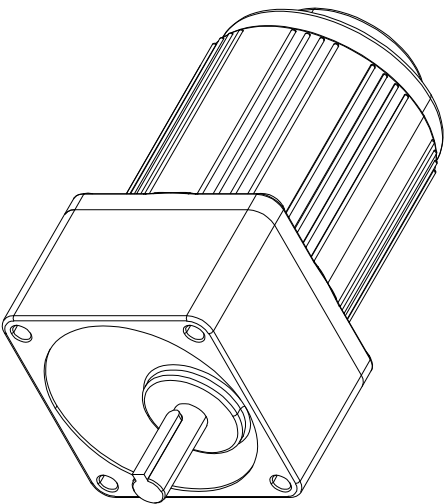



15W / 20W																	
速比:	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120
转速rpm(50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5
转速rpm(60Hz)	600	360	240	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15
转矩kgf.cm	2.8	4.8	7.5	9.2	11.8	14.8	15.2	15.5	17.8	21.6	23.5	34	39.2	44	49	49	49

转矩单位换算：(kgf · cm×9.8÷100) =N.m (牛顿·米)

型号：3IK15RGN-A(C) +3GN18-300K

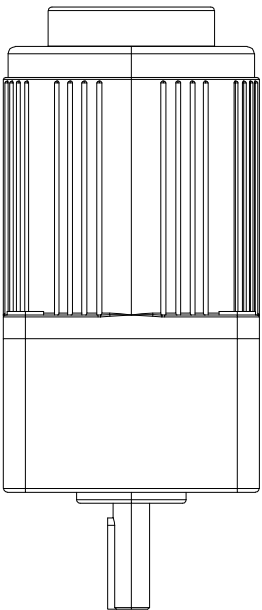

电机参数
功率: 15W - 20W
电机额定扭矩:
0.35 - 1.38kg.cm
电压: 单相220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz


减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 回传
Please sign (seal) to return the call


备注/附件登记																																								
旧版图号																																								
底图号																																								
签字																																								
日期																																								



AC

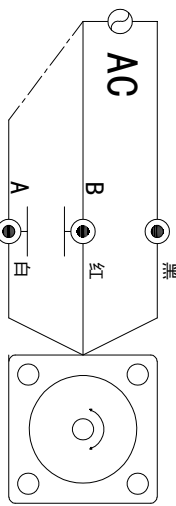

单相马达接线图

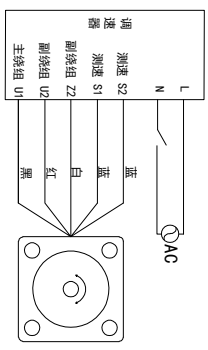

调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	www.oubang-motor.com		浙江欧邦电机有限公司	
设计										
校对	Q. H. W									
审核										
工艺										



浙江欧邦电机有限公司



微型感应减速机



视图方式



重量



比例

共 1 张 第 1 张

A4

3IK15RGN-A(C) +3GN18-300K