
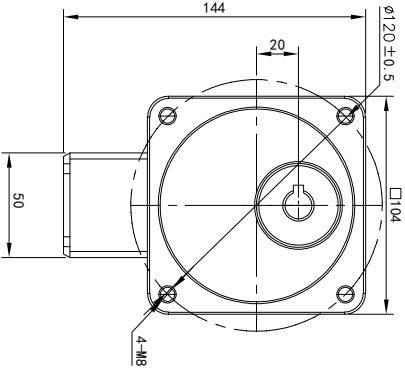
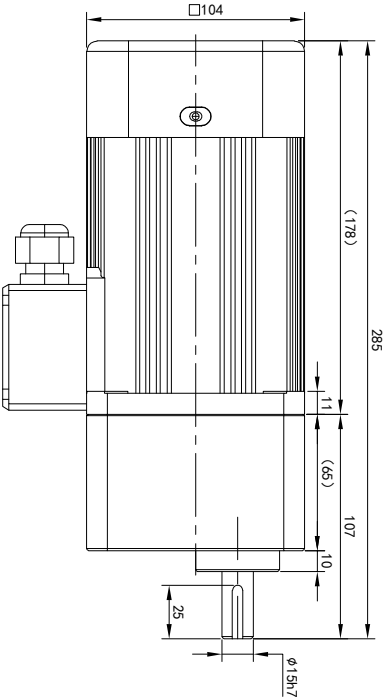

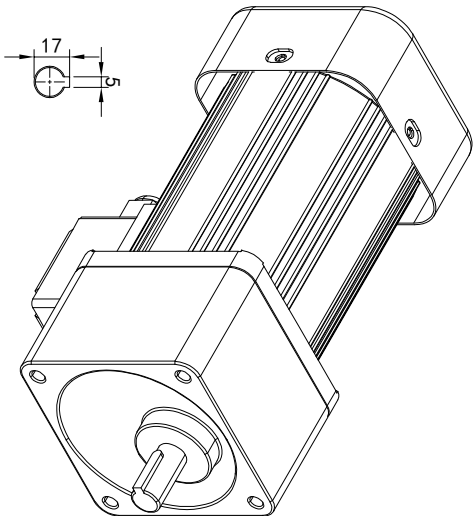


180W/200W/250W																							转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)				
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩 kgf·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520				

型号：6IK180 (200/250) GN-A (C/Y) T+6GN3-200K

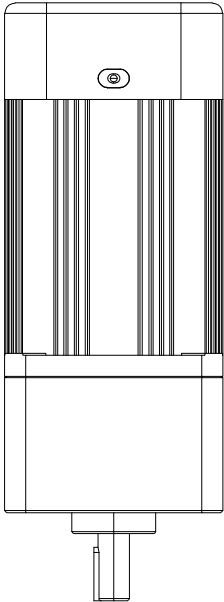

电机参数

功率：180W-250W

电机额定扭矩：

5.5-13kg·cm (180W)

5.5-14.1kg·cm (200W)

5.5-17kg·cm (250W)

电压：单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P

频率：50Hz - 60Hz

减速机参数

减速比：参阅上方表格

转速：参阅上方表格

扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

备注/附件登记																														
旧版图号																														
底图总号																														
签字																														
日期																														
单相马达接线图															三相马达接线图															
设计															设计															
校对															校对															
审核															审核															
工艺															工艺															
标记															标记															
处数															处数															
分区															分区															
更改文件号															更改文件号															
签名															签名															
年月日															年月日															
选型技术号															选型技术号															
www.oubang-motor.com															www.oubang-motor.com															
视图方式															视图方式															
重量															重量															
比例															比例															
共 1 张 第 1 张															共 1 张 第 1 张															
A4															A4															
浙江欧邦电机有限公司															浙江欧邦电机有限公司															
微型感应减速机															微型感应减速机															
6IK180 (200/250) GN-A (C/Y) T+6GN3-200K															6IK180 (200/250) GN-A (C/Y) T+6GN3-200K															