# 型号:GH-22-400-i-S-B-G3-TB(缩框型)

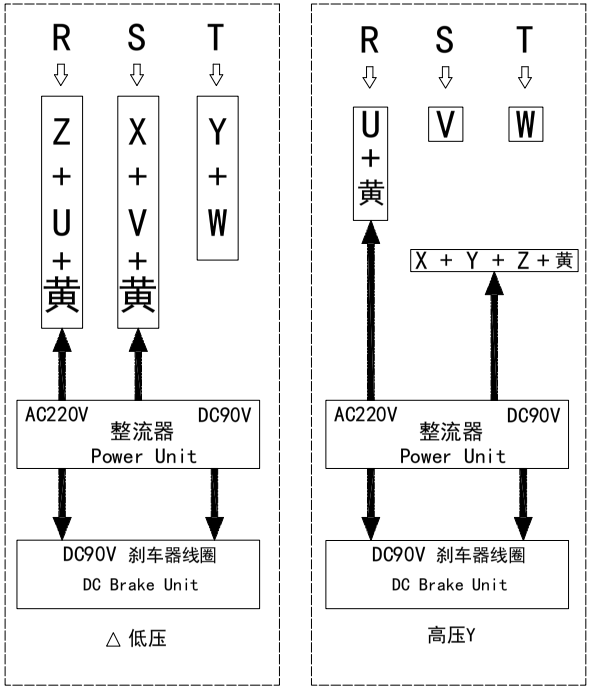


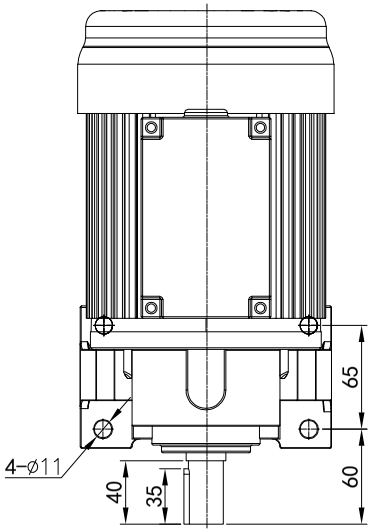





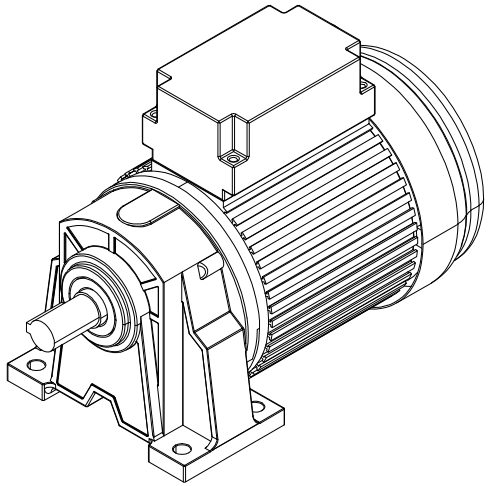

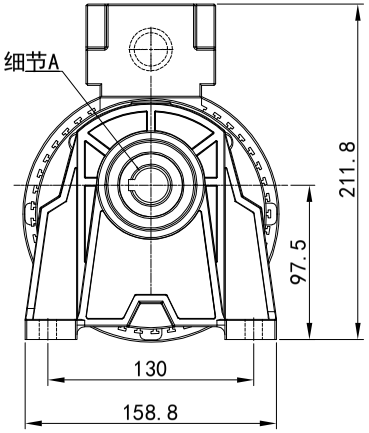


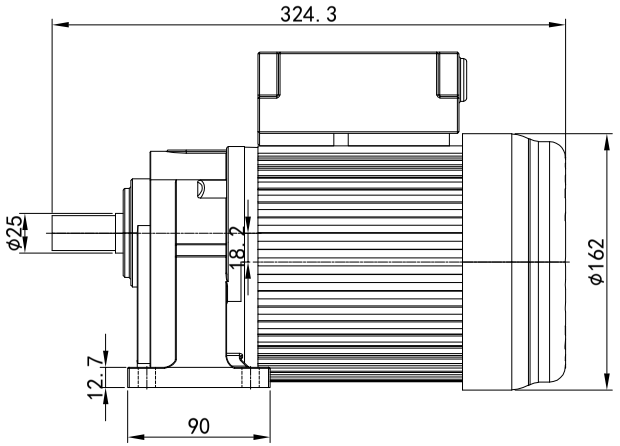


功率:0.4kw (1/2HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:△ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:15~90
扭矩:35.28~202.86 Nm

| 接线盒方向与入线口方向 | | | |
|---|---|---|---|
| G1-左方向 | G2-右方向 | G3-上方向 | G4-下方向 |
|  |  |  |  |
| LD LT | RD RT | TL TR | DL DR |
| |  |  | |
| LF LB | RF RB | TF TB | DF DB |
|  |  | |  |

| 臥式-排气孔方向 | | | |
|---|---|---|---|
| Q1 标准 | Q2 轴向上 | Q3 倒装 | Q4 轴向下 |
|  |  |  |  |
| Q5 右侧 | Q6 左侧 | Q7 标准 | Q8 标准 |
|  |  |  |  |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | Q. H. W | 2023/11/13 | 标准化 | | | 选型技术号 |
| 校对 | | | 版本 | V1.0 | | |
| 审核 | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | |

| 浙江欧邦电机有限公司 | | |
|---|---|---|
| GH 卧式小齿轮马达 | | |
| 视图方式 | 重量 | 比例 |
| | 11.58KG | 1:5 |
| GH22-400w-B (缩框型) | | |
| 共 1 张 第 1 张 | | A4 |

| 借(通)用件登记 |
|---|
| 旧底图总号 |
| 底图总号 |
| 签字 |
| 日期 |