


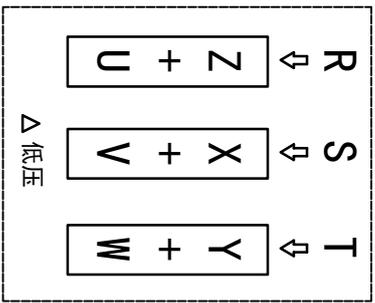





# 型号: GV-32-400-i-S-G2-RD



功率: 0.4kw (1/2HP)  
 极数: 4P  
 电压: 3相220V/380V  
 接法: Δ / Y  
 频率: 50Hz/60Hz  
 减速比: 100~200  
 扭矩: 225.4~423.36 Nm

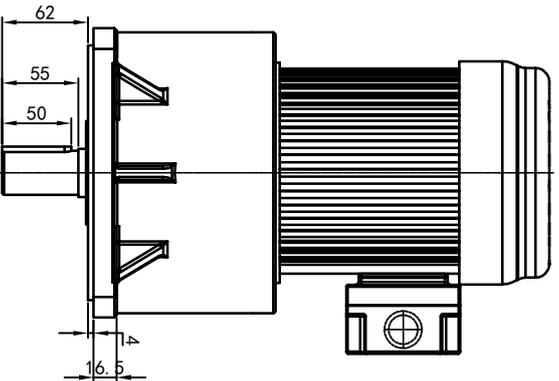

输出轴  
 细节A 比例2:1

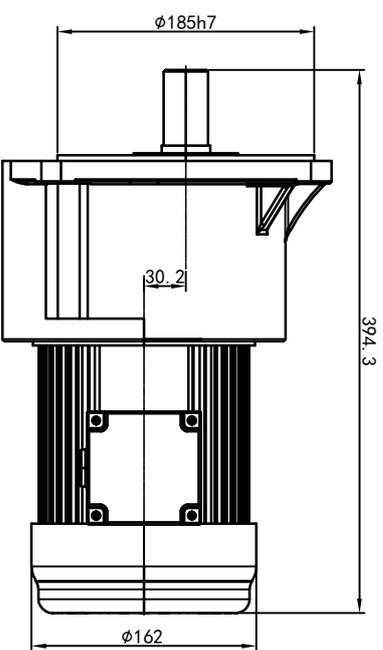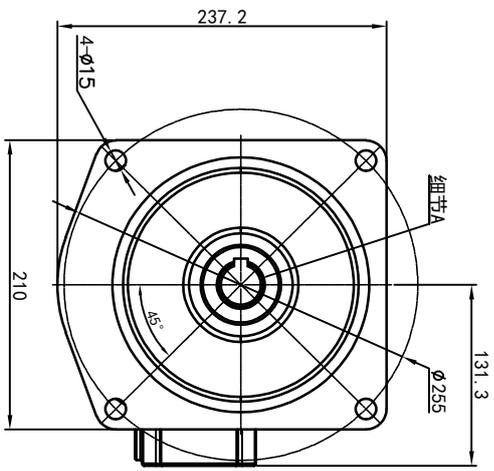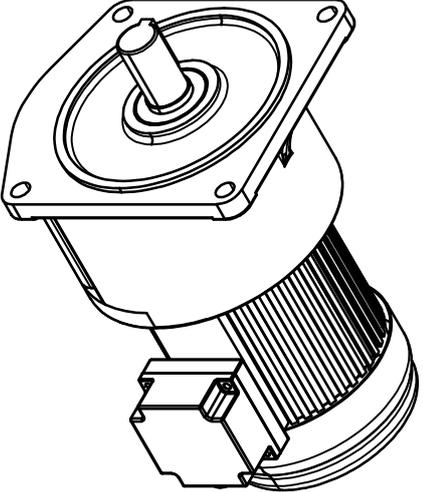

## 接线盒方向与入线口方向

61-左方向	62-右方向	63-上方向	64-下方向
LD	LI	RD	RI
LF	LB	RF	RB
		TF	TB
		DF	DB

## 卧式-排气孔方向

01 标准	02 轴向上	03 倒装	04 轴向下
05 右侧	06 左侧	07 标准	08 标准

设计	校核	审核	工艺
0.H			
2023/9/4			
标准号	版本	签名	年月日
	V1.0		
更改文件号	标准号	签名	年月日
选型技术号			

www.oubang-motor.com

浙江欧邦电机有限公司

GV 立式小齿轮马达

GV32-400w-S

视图方式	重量	比例
	27.95KG	1:5
共 1 张 第 1 张		A4